


ПО "СТРЕЛЕЦ-МАСТЕР"


КОНСПЕКТ 3/4


АНАЛОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ


Основное окно


 Сгенерировать тревогу


 Сбросить пожары и неисправности
(Выполняется по отношению к устройству, а не всему разделу)


 Сигнал
(Устройство несколько раз моргает светодиодом)


 Режим оценки качества связи
(Устройство отображает качество связи с помощью светодиода)

 Выключение режима оценки качества связи

 Устройство моргает зелёным светодиодом в течение некоторого времени

 Устройство моргает красным светодиодом в течение некоторого времени

 Отмена действия команд управления светодиодом

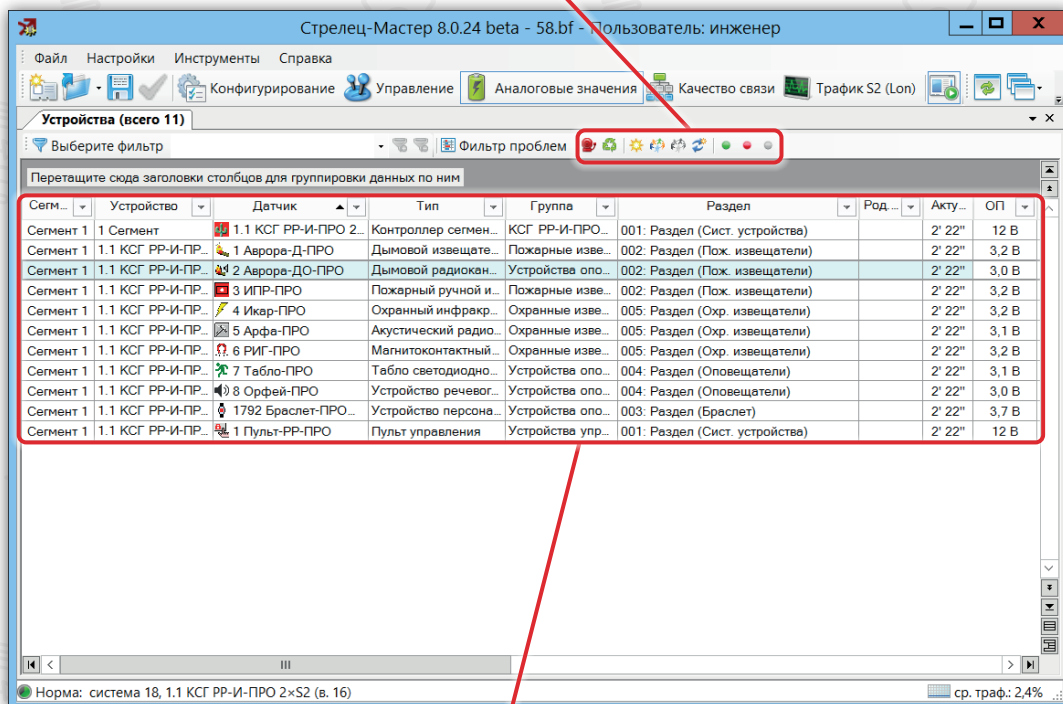

Сегм...	Устройство	Датчик	Тип	Группа	Раздел	Род...	Акту...	ОП
Сегмент 1	1 Сегмент	1.1 КСГ РР-И-ПРО 2...	Контроллер сегмен...	КСГ РР-И-ПРО...	001: Раздел (Сист. устройств)		2' 22"	12 В
Сегмент 1	1.1 КСГ РР-И-ПР...	1 Аврора-Д-ПРО	Дымовой извещате...	Пожарные изве...	002: Раздел (Пож. извещатели)		2' 22"	3,2 В
Сегмент 1	1.1 КСГ РР-И-ПР...	2 Аврора-ДО-ПРО	Дымовой радиокан...	Устройства опо...	002: Раздел (Пож. извещатели)		2' 22"	3,0 В
Сегмент 1	1.1 КСГ РР-И-ПР...	3 ИПР-ПРО	Пожарный ручной и...	Пожарные изве...	002: Раздел (Пож. извещатели)		2' 22"	3,2 В
Сегмент 1	1.1 КСГ РР-И-ПР...	4 Икар-ПРО	Охранный инфракр...	Охранные изве...	005: Раздел (Охр. извещатели)		2' 22"	3,2 В
Сегмент 1	1.1 КСГ РР-И-ПР...	5 Арфа-ПРО	Акустический радио...	Охранные изве...	005: Раздел (Охр. извещатели)		2' 22"	3,1 В
Сегмент 1	1.1 КСГ РР-И-ПР...	6 РИГ-ПРО	Магнитоконтактный...	Охранные изве...	005: Раздел (Охр. извещатели)		2' 22"	3,2 В
Сегмент 1	1.1 КСГ РР-И-ПР...	7 Табло-ПРО	Табло светодиодно...	Устройства опо...	004: Раздел (Оповещатели)		2' 22"	3,1 В
Сегмент 1	1.1 КСГ РР-И-ПР...	8 Орфей-ПРО	Устройство речевог...	Устройства опо...	004: Раздел (Оповещатели)		2' 22"	3,0 В
Сегмент 1	1.1 КСГ РР-И-ПР...	1792 Браслет-ПРО...	Устройство персона...	Устройства опо...	003: Раздел (Браслет)		2' 22"	3,7 В
Сегмент 1	1.1 КСГ РР-И-ПР...	1 Пульт-РР-ПРО	Пульт управления	Устройства упр...	001: Раздел (Сист. устройств)		2' 22"	12 В

Столбцы в таблице

Устройство Родительский РР-И-ПРО

ОП/РП Напряжение на основной и резервной батарее

Датчик/Тип/Группа Модель устройства и описание

Неисправность Текущие неисправности и тревоги на устройстве

Раздел Раздел устройства

Корпус Состояние датчика вскрытия


Род. РР Родительский радиорасширитель

Температура Приближенное значение температуры окружающей среды

Актуальность Время, прошедшее с последнего обновления

Ан. тип / Ан. знач Тип аналогового значения и его величина

Отфильтровать таблицу по какому-либо параметру

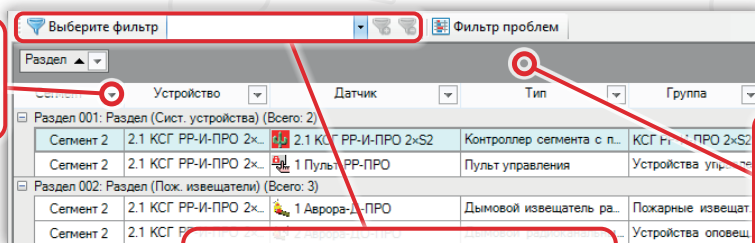


Сохранить текущий фильтр и загрузить ранее созданный

Перенесите столбец на серое поле и устройства будут сгруппированы по этому параметру

История аналоговых значений

Открывается по двойному клику на устройство

Последние события от устройства

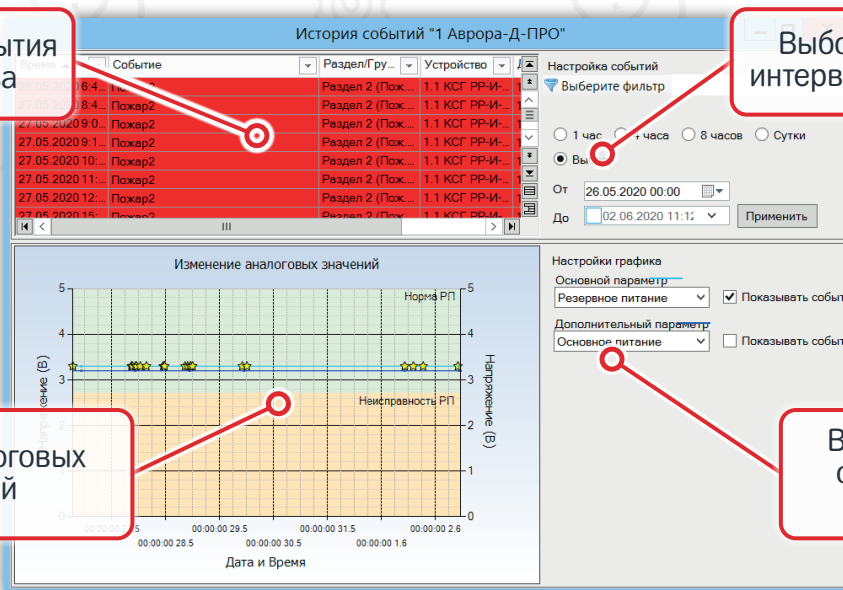


Выбор временного интервала для анализа

График аналоговых значений

Выбор параметров отображаемых на графике

Фильтр проблем

Фильтр проблем

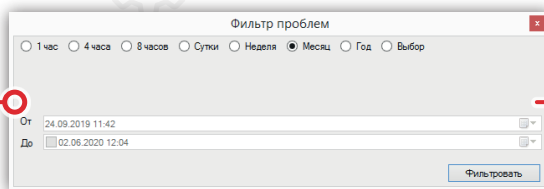

Проблемы за месяц
Тревог: 1
Разрядов основной батареи: 3...
Отсутствий связи: 3

Вызовите окно фильтра проблем с помощью кнопки на панели команд

Выберите необходимый временной интервал

Столбец "Проблемы" теперь отображает количество тревог и неисправностей за выбранный период.

i Отсортируйте таблицу по столбцу "Проблемы" и на первых строчках окажутся устройства, которые нуждаются в обслуживании в первую очередь.